Anplast Sp. z o.o.
Bartycka 26 paw.19
00-716 Warszawa

22 8911263
biuro@anplast.pl
www.anplast.pl

KARTA KATALOGOWA

Wpust attykowy do izolacji płynnych i betonowych



Kod artykułu:

i45.20, i45.24, i45.27

Produkty przeznaczone są do stosowania ze wszystkimi płynnymi izolacjami układanymi na zimno, masami żywicznymi oraz dwuskładnikowymi izolacjami betonowymi

Po odpowiedniej aplikacji izolacji i połączeniu z rurami spustowymi wpusty stanowią element szczelnego systemu odwodnienia.


Wpusty wykonane są ze specjalnego tworzywa charakteryzującego się wysoką odpornością na działanie promieni UV, ozonu oraz innych czynników atmosferycznych i chemicznych. Produkowane w technologii wtrysku gdzie rury opływowe są jednolitym elementem z perforowanym na całej powierzchni kołnierzem uszczelniającym przystosowanym do współpracy izolacjami płynnymi, betonami i masami żywicznymi. Dzięki zastosowaniu dodatków uszlachetniających wpusty zachowują elastyczność i stabilność wymiarów w szerokim zakresie temperatur.

Wpusty attykowe mogą być stosowane zarówno, jako odwodnienie poziome wyprowadzające wodę bezpośrednio na zewnątrz budynku, jak i pionowe w połączeniu z zewnętrzną, standardową rurą spustową za pomocą kolanka lub kosza spustowego. Konstrukcja wpustu zapewnia odpowiedni kąt do odprowadzania wody w poziomie. Istnieje możliwość pionowego montażu przez strop przy attyce.

Anplast Sp. z o.o.
Bartycka 26 paw.19
00-716 Warszawa

22 8911263
biuro@anplast.pl
www.anplast.pl

Rysunek techniczny

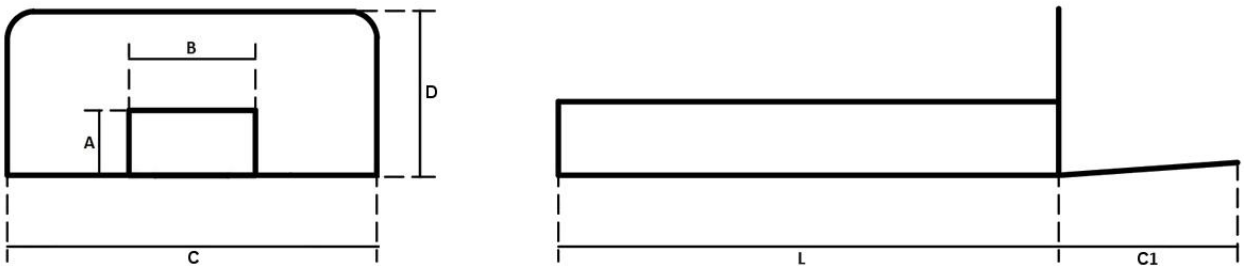

Artykuł	A	B	C	C1	D	L	Kolor
i45.20	**65**	**100**	**270**	**80**	**90**	**500**	CZARNY
i45.24							SZARY
i45.27							BEŻOWY