Anplast Sp. z o.o.
Bartycka 26 paw.19
00-716 Warszawa


22 8911263
biuro@anplast.pl
www.anplast.pl

KARTA KATALOGOWA

ALUMINIOWY WPUST ATTYKOWY ALUGUTTER

Z GWINTOWANĄ RURĄ PCV 110MM

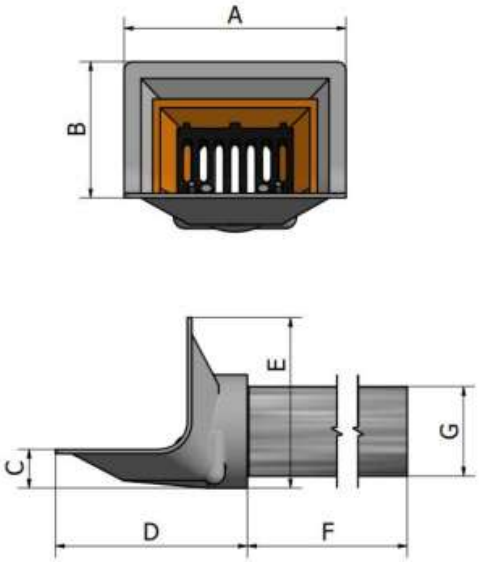

Rysunek Techniczny	Wymiary (mm)						
	A	B	C	D	E	F	G
	252	**155**	**44**	**218**	**194**	**500**	**110**

Opis produktu

•Uniwersalny – można stosować z każdym systemem hydroizolacji – mocowanie w korpusie wpustu mechanicznie dociskane kołnierzem ze zintegrowana kratą zabezpieczającą.

• Funkcjonalna trwałość ponad 50 lat przy minimalnej konserwacji

• Wykonane z aluminium klasy morskiej

Stop aluminium LM6 - dla maksymalnej ochrony przed korozją, nawet w środowisku przybrzeżnym lub zanieczyszczonym

• Wiodące w branży natężenie przepływu w całym zakresie. Może być montowany poziomo lub pionowo

Wydajność przepływu:

montaż poziomy – 2,38 l/s (114 m²)

montaż pionowy – 7,83 l/s (376 m²)

• Przy prawidłowym montażu wymagana znikoma konserwacja, kratki zapobiegają przedostawaniu się zanieczyszczeń do wylotu

• Trwały i mocny, wykonany z ciężkiego odlewu aluminiowego

• W komplecie wykonana z grubego PCV rura adaptacyjna długości 500mm z wyjściem ø110

• Aluminium to trwały materiał, który można w nieskończoność poddawać recyklingowi

PRZYKŁAD MONTAŻU

