Anplast Sp. z o.o.
Bartycka 26 paw.19
00-716 Warszawa


22 8911263
biuro@anplast.pl
www.anplast.pl

KARTA KATALOGOWA

ALUMINIOWE WPUSTY DACHOWE ALUGUTTER

Z ODPŁYWAMI ø 75mm, 110mm i 160mm

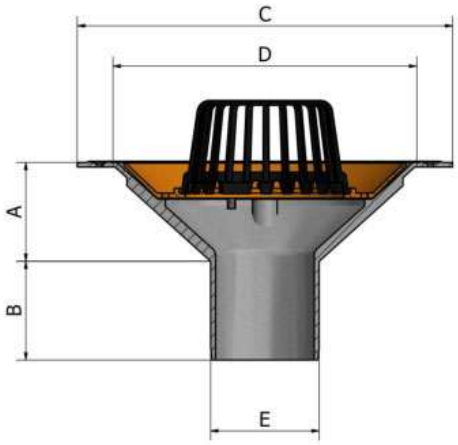

Rysunek Techniczny	KOD Średnica	Wymiary (mm)				
		A	B	C	D	E
	AG75V	**92**	**108**	**300**	**250**	**75**
	AG110V	**100**	**100**	**380**	**305**	**110**
	AG160V	**70**	**160**	**380**	**305**	**160**

Opis produktu

•Uniwersalny – można stosować z każdym systemem hydroizolacji – mocowanie w korpusie wpustu mechanicznie dociskane kołnierzem ze zintegrowana kratą zabezpieczającą.

• Funkcjonalna trwałość ponad 50 lat przy minimalnej konserwacji

• Wykonane z aluminium klasy morskiej

Stop aluminium LM6 - dla maksymalnej ochrony przed korozją, nawet w środowisku przybrzeżnym lub zanieczyszczonym

• Wiodące w branży natężenie przepływu w całym zakresie.

Wydajność przepływu:

AG75V – 5 l/s
AG110V – 10,7 l/s
AG160V – 14,4 l/s

• Przy prawidłowym montażu wymagana znikoma konserwacja, kratki zapobiegają przedostawaniu się zanieczyszczeń do wylotu

• Trwały i mocny, wykonany z ciężkiego odlewu aluminiowego

• Wpust odporny nawet na ekstremalne warunki atmosferyczne, substancje chemiczne i organiczne, promieniowanie UV i ozon

• Aluminium to trwały materiał, który można w nieskończoność poddawać recyklingowi

PRZYKŁAD MONTAŻU

