Anplast Sp. z o.o.
Bartycka 26 paw.19
00-716 Warszawa

22 8911263
biuro@anplast.pl
www.anplast.pl

KARTA KATALOGOWA

Uniwersalny wpust dachowy TOP o długości 250 mm

o średnicach odpływu 75, 110, 125 i 160 mm

Kody artykułu:
I200, i202, i204, i206



Wpust dachowy "TOP" to jeden z najlepszych sposobów połączenia połaci dachu z systemem odwodnienia. Mocowany mechanicznie wpust specjalnie polecany jest do dachów płaskich, zielonych i odwróconych zarówno dla budownictwa przemysłowego jak i mieszkaniowego. Odpływ dachowy "TOP" wykonany jest z Polipropylenu MOPLEN EP300K (kopolimer udarowy) gwarantując wysoka sztywność i odporność mechaniczną w szerokim zakresie temperatur.


Wpust dachowy "TOP" mocowany jest za pomocą gwintowanego pierścienia. Pozwala to na montaż w zestawieniu z szeroką gamą pokryć dachowych – **nie należy go jednak zgrzewać**. Dzięki mechanicznemu łączeniu stosować go można z papami i różnego typu membranami (m.in. EPDM,PCV,TPO) bez potrzeby użycia palnika lub dedykowanych klejów. Technologia ta pozwala na demontaż wpustu bez jego uszkodzenia bądź degradacji i zastosowania go ponownie.

Stożkowy lej o wys. 30 mm oraz śr. 170 mm zapewnia szybki odpływ wody nawet przy bardzo intensywnych opadach deszczu.

Poniższa tabela przedstawia wydajność w l/s dla oferowanych średnic przy wysokości słupa wody H

Średnica [mm]	H*1cm	H*10cm
75	1,6 l/s	4,8 l/s
110	3,5 l/s	11,5 l/s
125	4,6 l/s	15,0 l/s
160	7,5 l/s	19,8 l/s

RYSUNEK TECHNICZNY

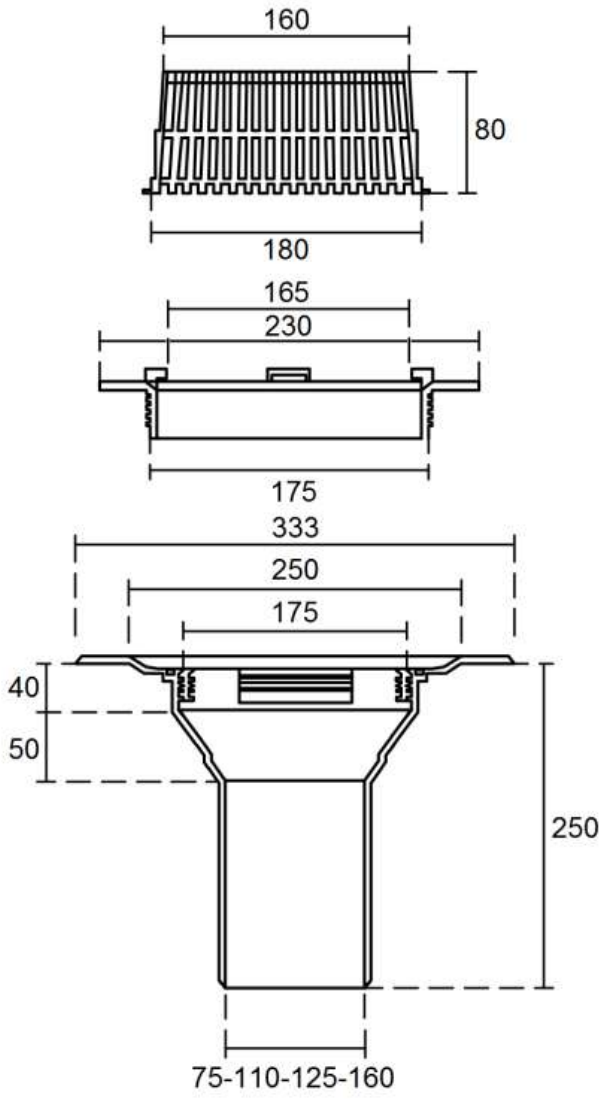

* Wartości w mm

.